# Misturadores para Lavatório Tubo e Bico Ref.: 1875 e 1876

## Recomendações Iniciais:

Cuidados com o produto:

Utilize os protetores plásticos para proteger e testar o funcionamento das bases durante a obra. Instale os acabamentos somente após o final da mesma.

Normalmente a limpeza final dos banheiros após a obra é feita com ácidos (muriático ou similar). Proteja os acabamentos para evitar danos irrecuperáveis.

**1** Dimensões necessárias para instalação:
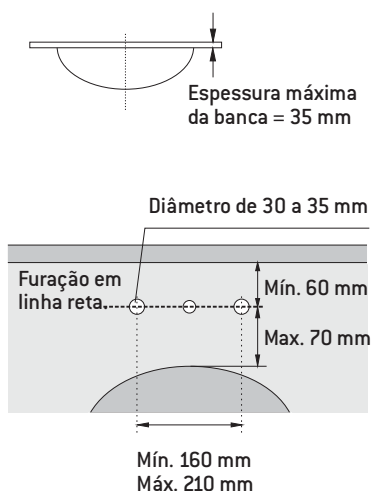
Obs: Preferencialmente, monte os metais antes da instalação da louça.

**2** Para efetuar a instalação verifique em que grupo se encontra o seu produto e siga os passos indicados em cada um dos esquemas de montagem.
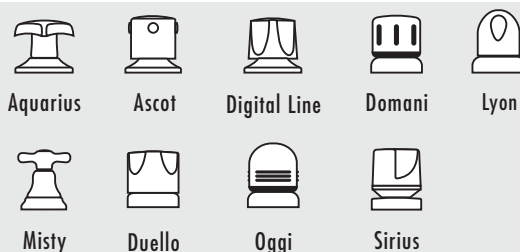
## Instalação

### Montagem das Bases:

**3** Para os GRUPOS 1 (incluindo linha Jolie).

Monte a base rosqueando (manualmente) as luvas do tê central nas saídas dos registros.
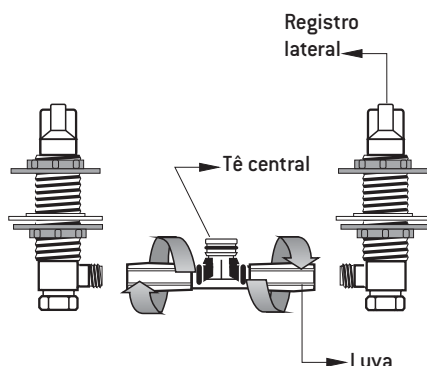
**4** Para o GRUPO 2 (exceto linha Jolie).

Monte a base rosqueando as luvas do tê central nos registros.

IMPORTANTE:
1- Certifique-se que os registros laterais estejam instalados na posição correta conforme abaixo:
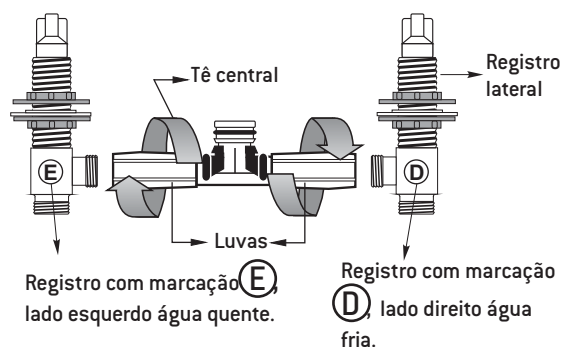
Registro com marcação (E), lado esquerdo água quente.

Registro com marcação (D), lado direito água fria.

FABRIMAR
Rod. Presidente Dutra, 1.362 - Pavuna - CEP: 21535-502 - RJ
CNPJ: 33.064.262/0001-79 - Indústria Brasileira
www.fabrimar.com.br

Composição Genérica: Metal (latão níquel, cromo, aço), plásticos de engenharia, elastômeros.

A Fabrimar se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de instalação não inclusos nesta instrução. Para o projeto hidráulico siga as normas ABNT.
A Fabrimar se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.

# Instalação :

## Instalação do Bico na Bancada:

**5** **Para o GRUPO 1**

Instale primeiramente o bico.

Atenção: não utilize o Tubo como alavanca para dar aperto.
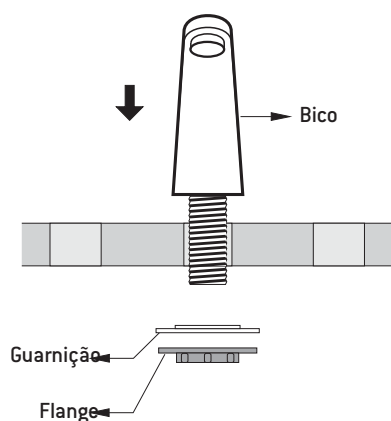
**6** **Para os GRUPOS 2**

A- Primeiramente instale o flange do bico como indicado, certificando-se que os chanfros fiquem perpendiculares à parede.
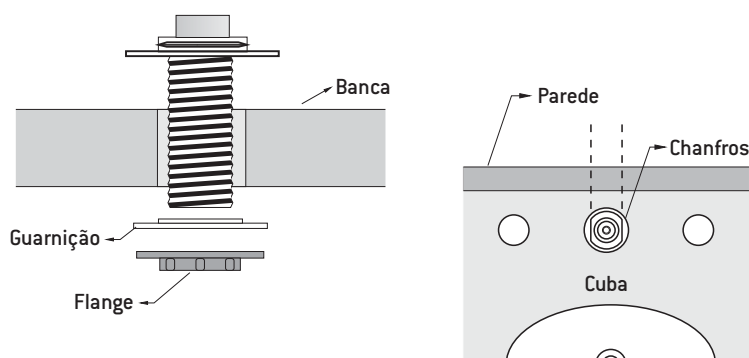
OBS: Deixe para instalar o bico após o término da obra, evitando danos ao acabamento (veja itens 11 e 12 ).

**7** Retire os flanges superiores, abaixe os inferiores. Regule a distância entre os registros e passe-os pelos furos da bancada.

**AJUSTE DESLIZANTE, NÃO DESMONTE.**
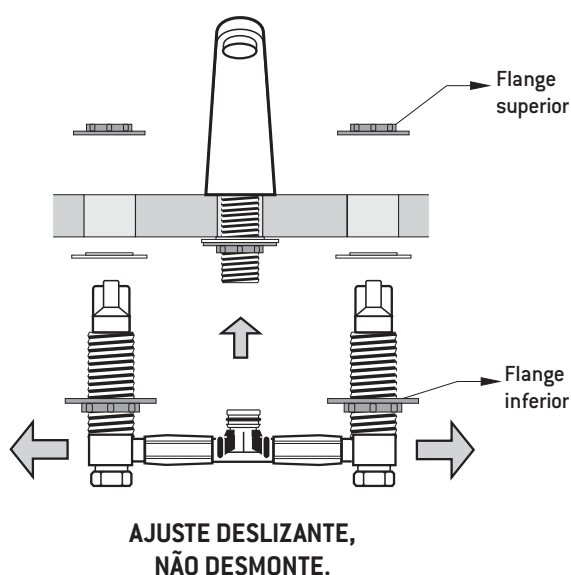
**8** Empurre o conjunto para cima até encaixar na rosca do bico com um "clic". Certifique-se que o encaixe foi bem feito puxando o tê central para baixo.

Composição Genérica: Metal (latão níquel, cromo, aço), plásticos de engenharia, elastômeros.
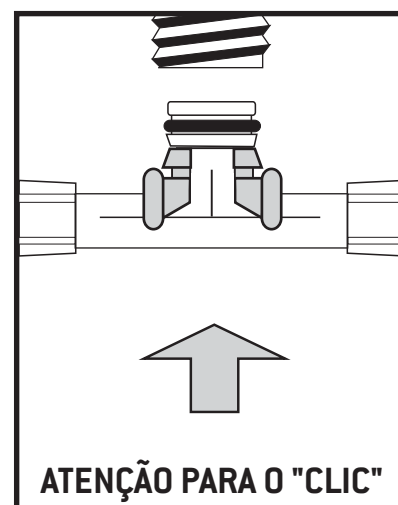
Rosqueie os flanges superiores alinhando pelo último fio de rosca do registro. Rosqueie os flanges inferiores até encostarem na bancada (louça) e dê o aperto final com chave nos flanges superiores.
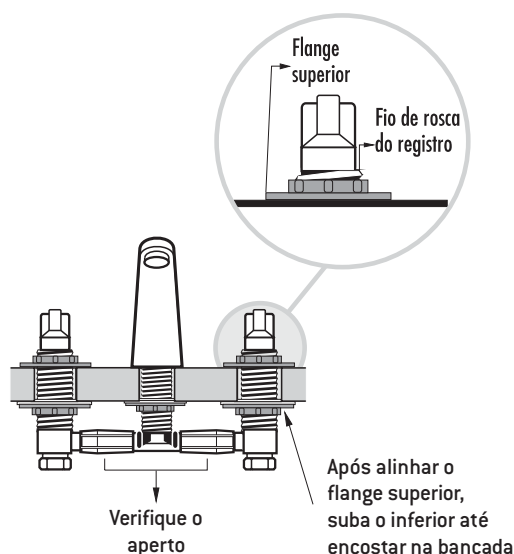
Para desmontar a base, desrosqueie os flanges superiores e as luvas laterais. Retire o conjunto apertando as orelhas do “clic vermelho” e puxando para baixo.
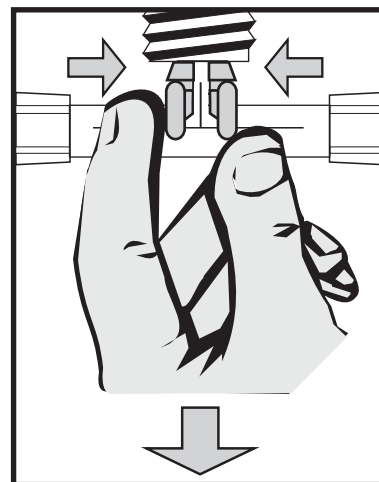
## Instalação do Bico:

**Para os GRUPOS 2**

Nos aparelhos de lavatório Jolie (Ref. 1875) e Innovare, Jolie, Levier, Loft, Loft Design, Saga (Ref. 1876): utilize a chave “allen” 3/32" que acompanha o bico, para fixá-lo ao flange de bico.

Após o final da obra instale o bico, conforme o esquema a seguir.

Retire a proteção plástica do flange de bico.

Coloque o bico sobre a base, girando-o para os lados e ao mesmo tempo pressionando-o para baixo até encostar na louça ou na bancada.

Fixe o bico ao flange, utilizando chave “allen”.

Verifique se o bico está bem fixado.

# Misturadores para Lavatório Tubo e Bico Ref.: 1875 e 1876

## Instalação do Bico:

**Atenção:**
Se a distância "d" impedir a montagem do bico, afrouxe o flange de bico e gire como indicado;

Fixe o bico ao flange de bico;

Gire o bico sob a bancada até ficar perpendicular com a cuba. Dê aperto final no flange inferior embaixo da bancada.

Atenção: não utilize o bico como

**12** Nas demais linhas, Squadra e Orion (Ref. 1875), coloque o bico sobre a base girando-o para os lados e ao mesmo tempo pressionando-o para baixo até

Aperte o parafuso até fixar o bico.

Verifique se o bico está bem

## Instalações Gerais:

Após a instalação da base e do bico, de qualquer grupo, efetue:

**13** Ligação de água:
Para ligação de água recomendamos o uso do Economaster, que além de regular a vazão de água em seu aparelho de lavatório serve como registro no caso de pequenos problemas. Siga as instruções específicas do produto.

**14** Instalação da válvula de escoamento:
Siga as instruções que acompanham o produto.

**15** Instalação dos acabamentos:
Siga as instruções que acompanham o produto. Só efetue a instalação ao final da obra.

## Conservação:

Para limpar e dar brilho nos produtos Fabrimar utilize apenas pano macio, água e sabão neutro.
Não use: sapólio, esponja de aço, detergente ou qualquer produto químico forte.

Para a proteção de produtos cromados em imóveis não habitados ou fechados por longos períodos, recomendamos a aplicação de vaselina líquida sobre a superfície dos produtos.

Caso você note alguma alteração na saída de água, retire o arejador para limpeza, com jato de água

FABRIMAR

Rod. Presidente Dutra, 1.362 - Pavuna - CEP: 21535-502 - RJ
CNPJ: 33.064.262/0001-79 - Indústria Brasileira
**www.fabrimar.com.br**

Composição Genérica: Metal (latão níquel, cromo, aço), plásticos de engenharia, elastômeros.



Serviço de Atendimento ao Consumidor
0 800 022-1362